PORTAL DE OFERTA TECNOLÓGICA



NUEVO SISTEMA DE EXTRACCIÓN SELECTIVA DE METALES DE TIERRAS RARAS, URANIO Y TORIO DEL RESIDUO DEL FOSFOYESO

DATOS DE CONTACTO:

Relaciones con la Empresa Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación-OTRI Universidad de Alicante Tel.: +34 96 590 99 59 Email: areaempresas@ua.es http://inpoua.ua.es

RESUMEN

El Instituto de Síntesis Orgánica y el Instituto de Agua y Ciencias Ambientales, pertenecientes a la Universidad de Alicante han desarrollado conjuntamente una mezcla extractante formada por la combinación de un líquido iónico de proceso (TSIL) y por un líquido iónico (IL) que permite la extracción selectiva y eficiente de metales de tierras raras, uranio y torio respecto a otros metales de las series s, p y/o d.

Esta tecnología se caracteriza porque la mezcla extractante se puede reutilizar en nuevos ciclos de extracción sin perder efectividad, lo que supone un gran avance en la sostenibilidad y protección del medioambiente. Esta novedosa formulación se puede aplicar, principalmente, al tratamiento del residuo del fosfoyeso. Tras producirse la separación de los metales mencionados, éstos se podrían usar en la fabricación de componentes electrónicos y en la generación de energía, respectivamente. Además, se obtendría un yeso purificado muy útil en el sector de la construcción. Así, la recuperación sostenible presenta un importante valor añadido.

Otras aplicaciones de esta tecnología en áreas como la minería, la química nuclear, la medicina nuclear y el tratamiento de los residuos nucleares son potencialmente interesantes.

Se buscan empresas interesadas en adquirir esta tecnología para su explotación comercial a través de acuerdos de licencia de patente.



INTRODUCCIÓN

Los elementos de tierras raras es el nombre común de diecisiete elementos químicos: escandio, itrio y los quince elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Todos estos elementos se caracterizan porque son escasos y se encuentran muy dispersos en la corteza terrestre. La separación de un elemento (o varios) de este bloque de elementos, así como el uranio y el torio respecto de otros metales de los grupos s, p

y/o d es una tarea difícil, tediosa y económicamente muy costosa.

En general, los elementos de tierras raras se usan como catalizadores muy efectivos en procesos químicos a nivel industrial. Sin embargo, adquieren una mayor relevancia al ser componentes necesarios e imprescindibles en más de 200 productos de consumo de alta tecnología pertenecientes a una amplia gama de aplicaciones, tales como teléfonos móviles, discos duros, vehículos eléctricos e híbridos, monitores y televisores de pantalla plana, en óptica, en aplicaciones militares de defensa (fabricación de pantallas electrónicas, sistemas de guía, láseres, sistemas de radar y sonar), etc.

Por otra parte, uranio y torio son metales pertenecientes al grupo de los actínidos. Son radiactivos y liberan energía tras sus correspondientes cadenas de desintegración. El uranio y el torio (naturales) y el plutonio (producido artificialmente) son los actínidos más abundantes de la Tierra, y se utilizan principalmente en reactores nucleares, en armas nucleares y en medicina nuclear.

El elevado coste de los reactivos químicos (especialmente en la lixiviación ácida), la energía necesaria para los procesos, la complejidad de la tecnología empleada y la deficiente sostenibilidad hacen que la recuperación de los elementos de tierras raras, uranio y torio sea un asunto difícil de tratar eficientemente en la purificación de fosfoyeso.

Centrándonos en este residuo procedente de la industria del ácido fosfórico, los métodos empleados para separar y obtener elementos de tierras raras, de uranio y de torio exentos del resto de metales de las series s, p y d son variados, y la mayoría de ellos se basan en procedimientos de extracción líquido-líquido de baja sostenibilidad. El uso de líquidos iónicos (en inglés *lonic Liquids* [IL]) ha sido fundamental en muchos ejemplos de separación química selectiva, sin embargo, el uso de los líquidos iónicos de proceso (en inglés *Task Specific Ionic Liquids* [TSIL]) combinados con líquidos iónicos [IL] no se ha usado tan frecuentemente.

En cualquier caso, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ningún procedimiento para recuperar el sistema extractante TSIL-IL, sino que solamente se han llevado a cabo estudios para recuperar el metal (decapado o *stripping*) al finalizar el proceso de extracción.

Por tanto, existe la necesidad de obtener una formulación extractante y un procedimiento que permita la extracción selectiva de los elementos de tierras raras, uranio y torio frente al resto de elementos metálicos de las series s, p y d, y que, además, pueda ser usada en repetidos ciclos extractivos sin perder selectividad, ni efectividad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Con el objetivo de resolver los problemas anteriormente descritos, se ha desarrollado una mezcla extractante formada por un líquido iónico de proceso TSIL (véase la fórmula química en la *Figura 1*) disuelto en un líquido iónico IL (véase la fórmula química en la *Figura 2*).

Figura 1: Compuesto TSIL

Figura 2: Líquido iónico IL (CYPHOS NTf2)

Esta mezcla extractante se caracteriza porque permite la extracción selectiva líquido-líquido de los metales de tierras raras, uranio y torio en muestras que contienen otros metales de las series s, p y/o d.

El procedimiento para preparar el compuesto TSIL anteriormente indicado se realiza de un modo muy sencillo a partir del

antibiótico ciprofloxacina empleando transformaciones de grupos funcionales convencionales. La síntesis de este compuesto tiene lugar en tres etapas realizadas bajo condiciones suaves de reacción (temperatura entre 0°C - 25°C, presión atmosférica de aire, etc.).

Etapa 1: Reacción de N-alquilación de ciprofloxacina con 1-bromoetano en presencia de exceso de N,N-diisopropil(etil)amina para generar el siguiente intermedio (*véase Figura 3*) con un rendimiento del 88%:

Figura 3: Intermedio de reacción

Etapa 2: Reacción de amidación del compuesto anterior usando un exceso de N,O-dimetilhidroxilamina en presencia de cloruro de tionilo para obtener la siguiente amida de Weinreb (*véase Figura 4*) con un rendimiento del 86%:

Figura 4: Amida de Weinreb

Etapa 3: Reacción de alquilación del compuesto anterior mediante la adición de exceso de 1-yodononano y posterior intercambio iónico con bis(trifurometanosulfonil)amiduro de litio para obtener la molécula TSIL anteriormente indicada (*véase Figura 1*) con un rendimiento del 92%.

Por otro lado, el **procedimiento de extracción selectiva de los metales de tierras raras, uranio y torio** en una muestra que contiene metales de este bloque junto a otros metales de las series s, p y/o d, es el siguiente:

- 1) Preparar la mezcla extractante (B) formada por el compuesto TSIL de la $Figura\ 1$ y por el líquido iónico CYPHOS NTf $_2$ de la $Figura\ 2$.
- 2) Introducir en un tubo de ensayo la muestra a separar (A), que contiene uno o varios metales del bloque f y otros metales pertenecientes a las series s, p y/o d. Ajustar el pH a 6.
- 3) Adicionar la mezcla extractante (B) a la muestra a separar (A).
- 4) Agitar durante, al menos, 3 minutos.
- 5) Esperar hasta que se diferencian dos fases líquido-líquido de diferentes densidades.
- 6) Separar ambas fases, siendo la fase orgánica la que corresponde a la mezcla extractante (B) que incluye al metal (o los metales) del bloque f contenidos inicialmente en la muestra a separar (A) (*véase Figura 5*).

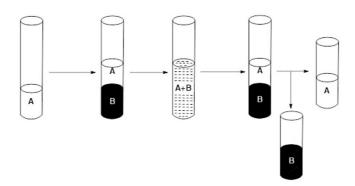


Figura 5: Esquema del proceso de extracción selectiva

- 7) Adicionar a la fase orgánica recuperada (B) una disolución acidulada a pH=0.5 (C) (véase Figura 6).
- 8) Agitar.
- 9) Esperar hasta que se diferencian dos fases líquido-líquido de diferentes densidades.

10) Separar las dos fases, donde la fase orgánica corresponde a la mezcla extractante (B) libre de metales y la fase acuosa (C) que contiene al metal (o metales) del bloque f (*véase Figura 6*).

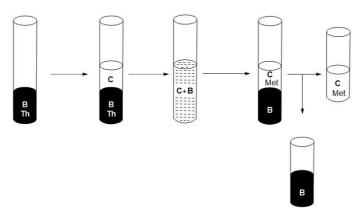


Figura 6: Esquema del proceso de recuperación de la mezcla extractante

La mezcla extractante (B) se puede volver a reutilizar en sucesivos nuevos ciclos de extracción sin perder selectividad, ni efectividad.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA

Este novedoso procedimiento de extracción de metales tóxicos y radiactivos del fosfoyeso presenta las siguientes ventajas:

- 1) Permite la extracción selectiva de los metales de transición interna (bloque f), especialmente aquellos clasificados como tierras raras, uranio y torio, frente a los metales pertenecientes a los bloques s, d y/o p de la tabla periódica de una forma muy eficaz.
- 2) La mezcla extractante es **reutilizable**: una vez que ha concluido el procedimiento de extracción, es posible recuperar íntegramente el/los metal/es complejados, pudiendo utilizar la mezcla extractante en nuevos ciclos de extracción.
- 3) La mezcla extractante tiene una baja afinidad por los metales de las series s, d y p de la tabla periódica, por lo que los metales de estas series se extraen con un bajo o nulo porcentaje.
- 4) El **porcentaje de recuperación de la mezcla extractante** es de, al menos, el **95**%, por lo que es posible volver a utilizarla **en nuevos ciclos de extracción** una vez que se han liberado los metales extraídos.
- 5) El procedimiento de extracción es respetuoso con el medioambiente.
- 6) El procedimiento se lleva a cabo bajo condiciones suaves de reacción (temperatura entre 0°C 25°C y presión atmosférica).
- 7) Tanto el **compuesto TSIL** como el disolvente **CYPHOS NTf₂** son **comercialmente asequibles** (o se pueden preparar fácilmente a través de un intercambio iónico sencillo).
- 8) El procedimiento es viable a escala industrial, pudiendo ser adaptado e implementado a las necesidades de la empresa. Recupera eficiente y sosteniblemente, por separado, metales de tierras raras, uranio, torio, y genera yeso de elevada pureza.

En resumen, la nueva mezcla extractante es una tecnología revolucionaria que mejora significativamente los métodos actuales de extracción de los metales de tierras raras, uranio y torio en los residuos generados en la industria del ácido fosfórico (fosfoyeso).

ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGÍA

La presente mezcla extractante [TSIL + CYPHOS NTf2] presenta varios aspectos innovadores que la diferencian de otras tecnologías similares en el mercado. En general, no es frecuente combinar compuestos TSIL con líquidos iónicos.

En primer lugar, esta novedosa composición química permite la extracción selectiva y eficaz de los metales de tierras raras, uranio y torio frente a otros metales de las series s, d y/o p de la tabla periódica. En este sentido, la principal interacción de los metales de transición interna con el TSIL, que actúa como quelante selectivo, tiene lugar a través de la zona 1,3-dicarbonílica.

Además, una vez que los metales extraídos se han separado, la mezcla extractante original se recupera con un rendimiento superior al 95%, lo que permite su posterior uso en nuevos ciclos de extracción, siendo, por tanto, un procedimiento sostenible y respetuoso con el medioambiente. No existe en el mercado ningún otro sistema de extracción de estas características que sea reutilizable.

Esta metodología se adapta extraordinariamente a un proceso de separación de tierras raras, uranio, torio y yeso de gran calidad partiendo de los residuos derivados de la industria de fertilizantes que genera de ácido fosfórico (fosfoyeso impurificado).

La tecnología descrita se ha desarrollado a escala de laboratorio (estado de madurez tecnológico: TRL = 3).

Los ensayos realizados han mostrado resultados muy prometedores. A continuación, se muestra una tabla con el **coeficiente de distribución del analito (K)**, que es el cociente entre la concentración del metal en la fase orgánica respecto a su concentración en la fase acuosa tras el procedimiento de extracción (*véase Tabla 1*).

Con estos ensayos, se ha demostrado la alta eficiencia y la gran selectividad de la mezcla extractante, ya que a mayor coeficiente de distribución del analito (K), mayor es la eficiencia de extracción.

Elementos de las series f	K	Elementos series s, p y d	К
Th	746.4	Li	1.7
U	845.5	Al	1.1
Lu	479.3	Ti	3.7
Yb	441.6	V	1.8
Gd	433.9	Cr	2.3
Nd	394.2	Mn	1.6
Sm	600.5	Fe	11.3
La	178.8	Co	1.0
Y	146.2	Ni	1.0
Ce	327.5	Cu	9.9
Eu	614.3	Zn	24.2
Sc	1683.1	Ga	3.8
Pr	306.9	As	1.1
Tb	527.4	Se	1.0
Dy	188.9	Zr	3.2
Ho	106.8	Mo	1.3
Er	206.7	Ru	1.5
Tm	357.2	Pd	2.2
		Ag	42.1
		Cd	1.3
		In	4.1
		Sn	4.7
		Sb	1.1
		Te	2.4
		Pt	1.0
		Au	1.0
		Hg	43.7
		TĬ	1.0
		Pb	3.4
		Bi	2.7
		Rh	1.1
		Re	1.1

Tabla 1: Se observa el valor de los coeficientes de distribución (K) obtenidos para los metales de las series f, así como para otros elementos metálicos de la tabla periódica que puedan encontrarse en presencia de ellos, a pH=6.

APLICACIONES DE LA OFERTA

Esta novedosa composición es capaz de extraer selectivamente los metales de transición interna frente a los demás metales de la tabla periódica a pH=6.


Los principales **sectores de aplicación** de esta novedosa tecnología son:

- Industria de fertilizantes que generan ácido fosfórico.
- Minería.
- Química nuclear.
- Medicina nuclear.
- Tratamiento de residuos nucleares.
- Investigación científica.

Con esta tecnología se resuelve el problema de la separación selectiva de los elementos químicos pertenecientes a las tierras raras, uranio y torio, algunos de ellos empleados como combustibles en las centrales nucleares.

La separación selectiva de estos metales respecto del resto de metales recogidos en la tabla periódica es crucial, tanto en el proceso de **extracción del residuo de fosfoyeso** de partida, como en el tratamiento de los **productos de desecho nuclear**.

Su aplicación en diferentes sectores industriales puede tener un impacto positivo sobre el **medioambiente**, y puede contribuir a mejorar la **sostenibilidad energética** a nivel mundial.

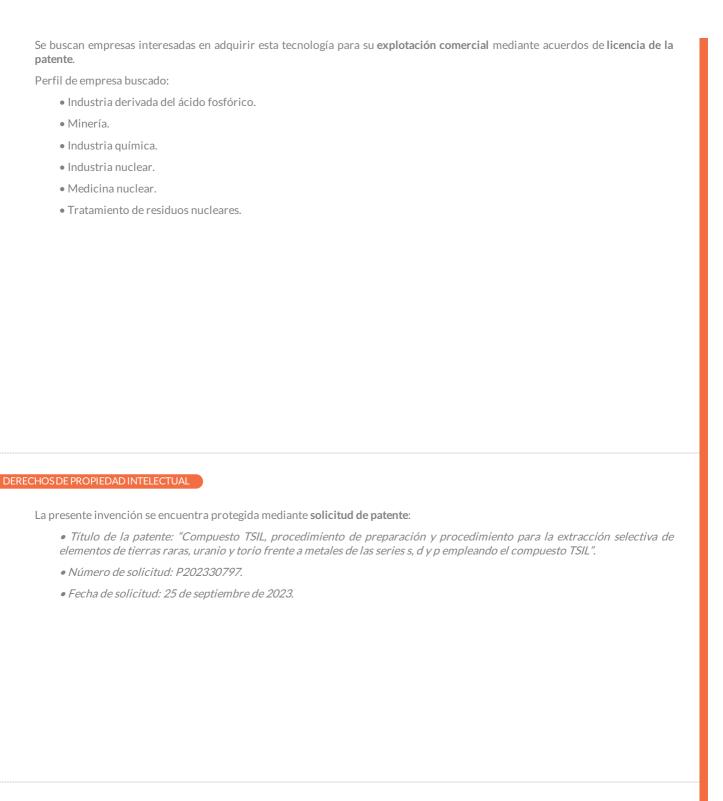

SECTORES DE APLICACIÓN (4)

Contaminación e Impacto Ambiental Estudios Geológicos y Geofísicos Medicina y Salud Tecnología Química